

n e s i t e

raising your projects



resin surface

4.0

VALORIZZA IL TUO PROGETTO CON PIÙ POSSIBILITÀ CROMATICHE,
SCEGLI IL COLORE DEL PAVIMENTO IN PIENA LIBERTÀ

4.0 è un pannello in solfato di calcio ad alta densità rivestito superiormente da una resina eterogenea costituita da pigmenti dispersi in un composto filmogeno che dopo essiccazione forma una pellicola ad alta resistenza antigraffio e antiurto.

PERSONALIZZAZIONE

Con 4.0 si può scegliere:

- **Colore** - oltre alla collezione Nesite, è possibile realizzare il pavimento 4.0 scegliendo dalla scala RAL.
- **Grado di opacità** - 4.0 è disponibile in versione lucida, semilucida e opaca.
- **Finitura** - standard o goffrata, per una maggiore resistenza anti-scivolo.
- **Elementi grafici** - inseriti tramite un particolare processo produttivo, per un'ulteriore personalizzazione del pavimento.


COLLEZIONE NESITE




MILK CONCRETE




WHITE 9003



GREY WHALE




SILVER GREY 7044



AGATE GREY 7038



STONE GREY 7030

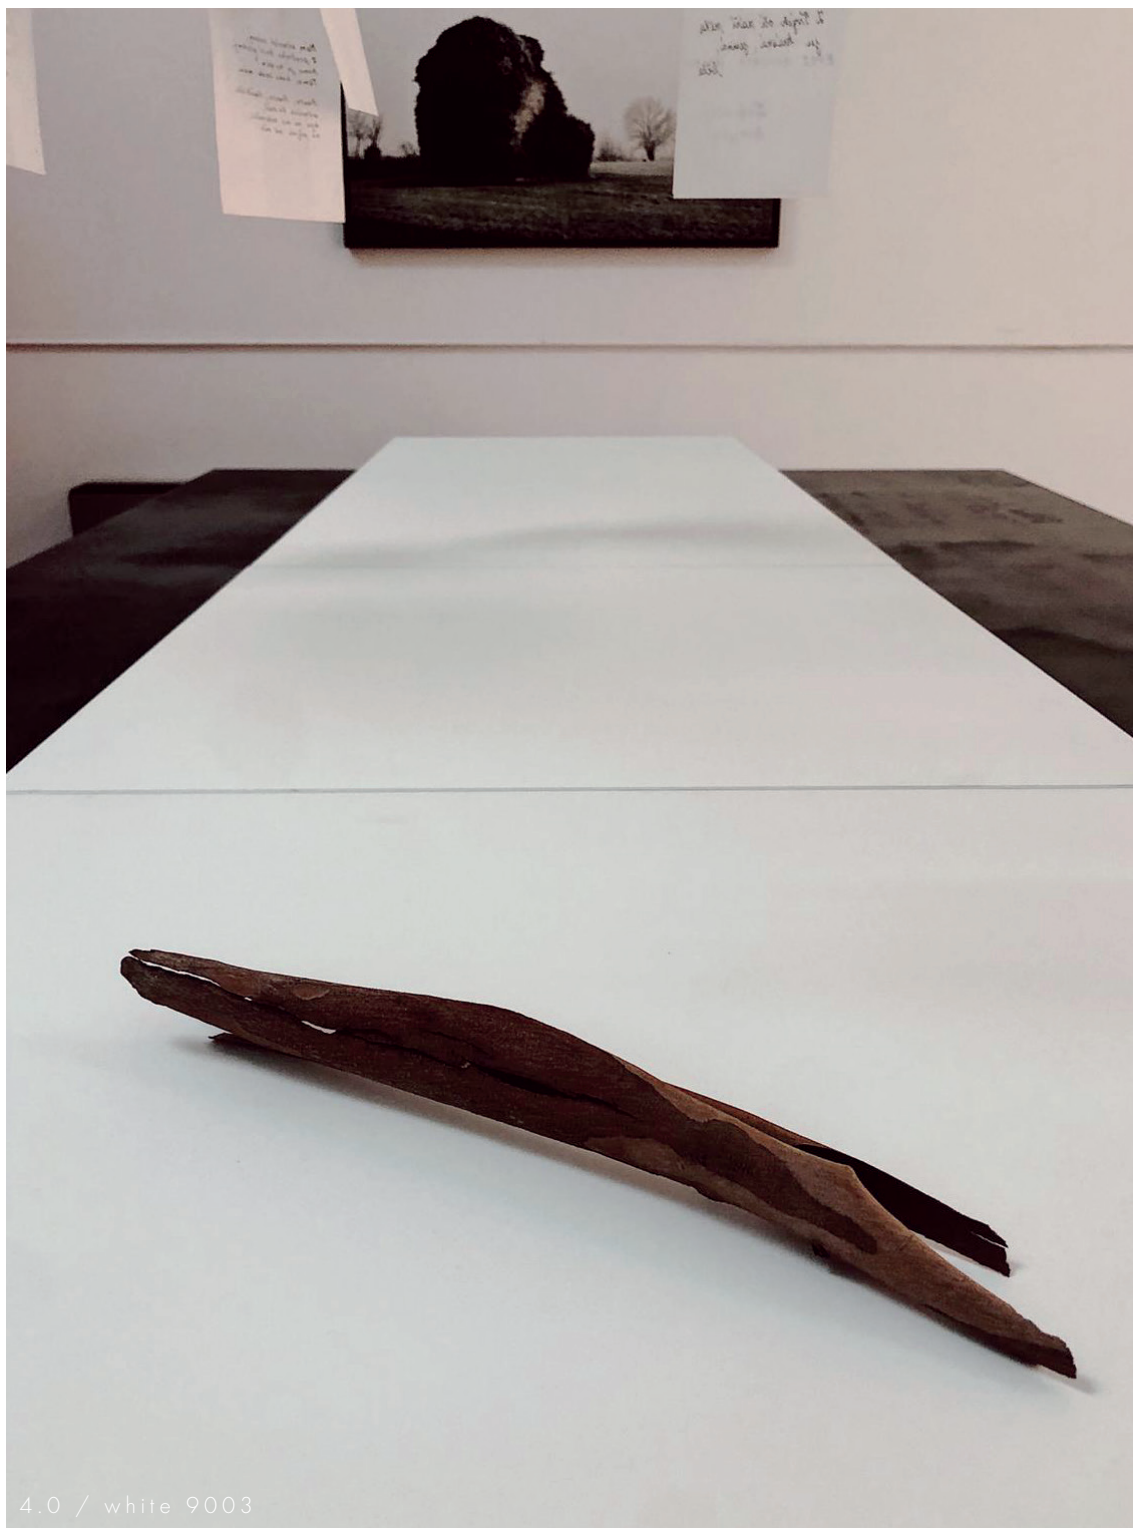

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVA	STANDARD	ESITO
Resistenza ai liquidi freddi per pulizia	PTP53:2017 Rev.2	superata (CATAS)
Resistenza ai liquidi freddi Acidi e macchie	UNI EN 12720:2013	superata (CATAS)
Resistenza all'abrasione	UNI EN 15185:2011	classe B
Resistenza al graffio	UNI EN 15186 :2011	classe A
Sicurezza antincendio	EN13501-1	classe Bfl,s1
Antiscivolamento	B.C.R.A	superata
Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura	UNI EN ISO 16000-9:2006	esente da Formaldeide (CATAS)
	ISO 16000-6:2011	

MANUTENZIONE

Lavaggio iniziale

Prodotto:	NESITE CLEAN'UP (FILA CLEANER) diluito 1:10
Resa:	1/2 litri per 100 mq circa, a seconda del grado di sporco
Attrezzatura:	straccio o mop
Procedura:	Pulire con NESITE CLEAN'UP diluito in acqua. Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio (o mop) sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Porre molta attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica; non usare acqua per la pulizia del sottopavimento.

Manutenzione ordinaria

Prodotto:	NESITE CLEAN'UP (FILA CLEANER) diluito 1:50
Resa:	NESITE CLEAN'UP ½ litro per 100 mq circa
Attrezzatura:	straccio o mop
Procedura:	Pulire con il detergente NESITE CLEAN'UP diluito in acqua (1 bicchiere in 5 L). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Porre molta attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica; non usare acqua per la pulizia del sottopavimento.

N.B: usare rotelle morbide Tipo W (EN12529) e/o un tappetino da ufficio appropriato.





raising your projects

Transpack Group Service S.p.a
via San Marco, 11 - 35129 (PD)

production unit:

via Dell'Industria, 19 - 35028

Piove di Sacco (PD) - Italy

+39 049 807 25 36

nesite@nesite.com

nesite.com