

Sistema Ermes Floor

Il nuovo sistema "Ermes Floor" è nato per soddisfare l'esigenza di un sottopavimento sempre asciutto e pulito anche nelle aree in cui vi è un abbondante uso d'acqua con conseguente rischio di frequenti infiltrazioni nel plenum sottopavimento (per esempio: bagni, laboratori, officine con requisiti di elevata umidità, ...).

La nostra risposta a tali esigenze è stata la creazione di un pannello in solfato calcico, che garantisce la stabilità dimensionale del pannello e la sua durata nel tempo, con una copertura in gres di ceramica che assicura un prodotto di alta qualità ed elegante allo stesso tempo, così come un'ampia scelta di modelli, al fine di raggiungere sempre il risultato prefissato.

Lo spessore dell'anima in solfato calcico può essere da 28 mm, 30 mm or 34 mm. Già durante il processo di produzione il bordo viene incollato al pannello tramite un collante specifico; la finitura in gres viene bisellata sulla superficie superiore così da assicurare una finitura accurata dell'intero pannello.


Dopo l'installazione i pannelli vengono sigillati tramite opportuni prodotti di nostra fornitura in modo da impedire il passaggio dei residui d'acqua verso la parte sottostante.

In caso si renda necessario l'accesso al plenum sottopavimento è possibile rimuovere facilmente tale sigillante e riapplicarlo successivamente.



Vantaggi

- ✓ Facile da pulire
- ✓ Resistente all'acqua
- ✓ Garantisce maggiore igiene
- ✓ Flessibilità del layout dei locali
- ✓ Possibilità di accesso al sottopavimento
- ✓ Facile manutenzione nel tempo

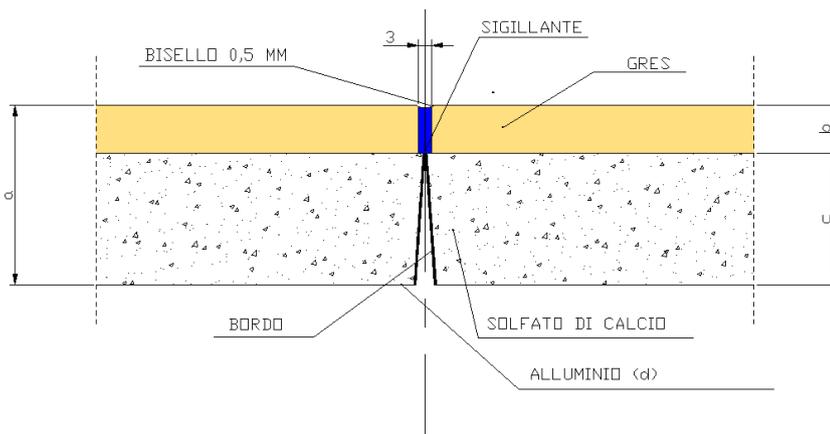

DATI TECNICI

RIVESTIMENTO SUPERIORE	Dimensioni nominali (mm)				Peso cad. kg	Resistenza al Fuoco REI	Reazione al Fuoco CSE/RF classe	Resistenza Elettrica (1) Ω	Potere fonoisolante dB	Conduttività Termica λ. (anima) W/m °C
	a	b	c	d						
Ceramica	~38-44	~10	~28-34	0.05	~25-30	60	1	≤2x10 ⁹	>38	0.41

CAMPI D'IMPIEGO

Laboratori, bagni, cucine e spazi con requisiti di elevata umidità

NOTE D'IMPIEGO

Idoneo per interni

Transpack Group Service S.p.A.

Via Dante, 42
35029 Pontelongo (PD) - Italy
Cap. Soc. Euro 1.000.000 Interamente Versato
Partita IVA: 03462190285 IT
R.E.A. PD 311776
nesite.com

Sales Office & Showroom
Via San Marco 11,
35129 Padova - Italy
Phone: +39.049.8072536
Fax: +39.049.773067
sales@nesite.com

Production Unit
Via Leonardo Da Vinci 20,
35028 - Piove di Sacco (PD) - Italy
Phone: +39.049.9713311
Fax: +39.049.9713313
nesite@nesite.com

UAE Branch
Floor System Company
P.O. Box 49161
Hamriyah Free Zone Sharjah - UAE
Phone: +971 (6) 5269002
Fax: +971 (6) 5269003
fsc@nesite.com