




































	PROPRIETÀ / PROPERTY	STANDARD	TILE	 HDF Click-system autoposante / loose-lay
	Surface treatment Trattamento superficiale		HotCoating	HotCoating
	Environmental sustainability Sostenibilità ambientale		100%	100%
	Dimensions & thickness Dimensioni e spessore	EN 427 & EN 428	600 x 600 x 4 mm 600 x 1200 x 4 mm 915 x 305 x 4 mm 600 x 300 x 4 mm	915 x 305 x 10,5 mm
	European classification Classificazione europea	EN 16511	domestic 23 commercial 32	domestic 23 commercial 31
	Total weight Peso totale	EN 430	ca. 3.000 g/m ²	ca. 8.900 g/m ²
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione	EN 14354 & EN 13329	AC5	AC5
	Impact sound reduction Riduzione suono da impatto	EN ISO 717-2	16 dB	18 dB
	Castro chair test Test sedia a rotelle	EN 425	suitable for type W	suitable for type W
	Fire reaction Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1
	Thermal resistance Resistenza termica	EN 12524	0,058 m ² K/W	0,088 m ² K/W
	Dimensional stability Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10 %	< 0,05 %
	Residual indentation Impronta residua	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
	Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	very good resistance	good resistance
	Absorption capacity (24h) Capacità di assorbimento (24h)	EN 317	0%	< 8%
	Weight resistance Resistenza al carico	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	Slip resistance Resistenza allo scivolamento	BCRA	μ ≥ 0,40	μ ≥ 0,40
		DIN 51130	R 10	R 10

	PROPRIETÀ / PROPERTY	STANDARD	TILE	 HDF Click-system autoposante / loose - lay
	Surface treatment Trattamento superficiale		HotCoating	HotCoating
	Environmental sustainability Sostenibilità ambientale		100%	100%
	Dimensions & thickness Dimensioni e spessore	EN 427 & EN 428	600 x 600 x 5 mm 600 x 1200 x 5 mm 620 x 450 x 5 mm 915 x 305 x 5 mm 1235 x 200 x 5 mm 1235 x 305 x 5 mm 1815 x 200 x 5 mm	620 x 450 x 10 mm 915 x 305 x 10 mm 1235 x 200 x 10 mm 1235 x 305 x 10 mm 1815 x 200 x 10 mm
	European classification Classificazione europea	EN 16511	domestic 23 commercial 33	domestic 23 commercial 33
	Total weight Peso totale	EN 430	ca. 3.000 g/m ²	ca. 8.600 g/m ²
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione	EN 14354 & EN 13329	AC5	AC5
	Impact sound reduction Riduzione suono da impatto	EN ISO 717-2	17 dB	17 dB
	Castro chair test Test sedia a rotelle	EN 425	suitable for type W	suitable for type W
	Fire reaction Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1
	Thermal resistance Resistenza termica	EN 12524	0,058 m ² K/W	0,080 m ² K/W
	Dimensional stability Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10 %	< 0,05 %
	Residual indentation Impronta residua	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,15 mm
	Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	very good resistance	very good resistance
	Absorption capacity (24h) Capacità di assorbimento (24h)	EN 317	0 %	< 8 %
	Weight resistance Resistenza al carico	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	Slip resistance Resistenza allo scivolamento	BCRA	μ ≥ 0,40	μ ≥ 0,40
		DIN 51130	R 10	R 10

PROPRIETÀ PROPERTY		STANDARD	CORK AUTOPOSANTE LOOSE-LAY CORK
	Dimensioni / Dimensions Spessore / Thickness	EN 427 & EN 428	910x610 mm 5 mm
	Classe Class	EN 16511	domestico 23 / commerciale 32 domestic 23 / commercial 32
	Peso totale Total weight	EN 430	3.000 g/m ³
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 13329	AC5
	Riduzione suono da impatto Impact sound reduction	EN 140	18 dB
	Castro chair test Test sedia a rotelle	EN 425	adatto per il tipo W suitable for type W
	Reazione al fuoco Fire reaction	EN 13501-1	Cfl s1
	Resistenza termica Thermal resistance	EN 12524	0,06 m ² K/W
	Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN 434	< 0,10%
	Impronta residua Residual indentation	EN 433	max. 0,25 mm
	Resistenza alla luce Light fastness	EN 485 - B02	> 7
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals	EN 423	resistenza molto buona very good resistance
	Emissioni Emissions		in conformità con AgBB according to AgBB
	Absorption capacity (24h) Capacità di assorbimento (24h)	EN 317	<10%
	Resistenza all'impatto Impact resistance	EN 51130	2.000/14 mm
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 51130	R10

Nesite si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti tecnici.
The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.

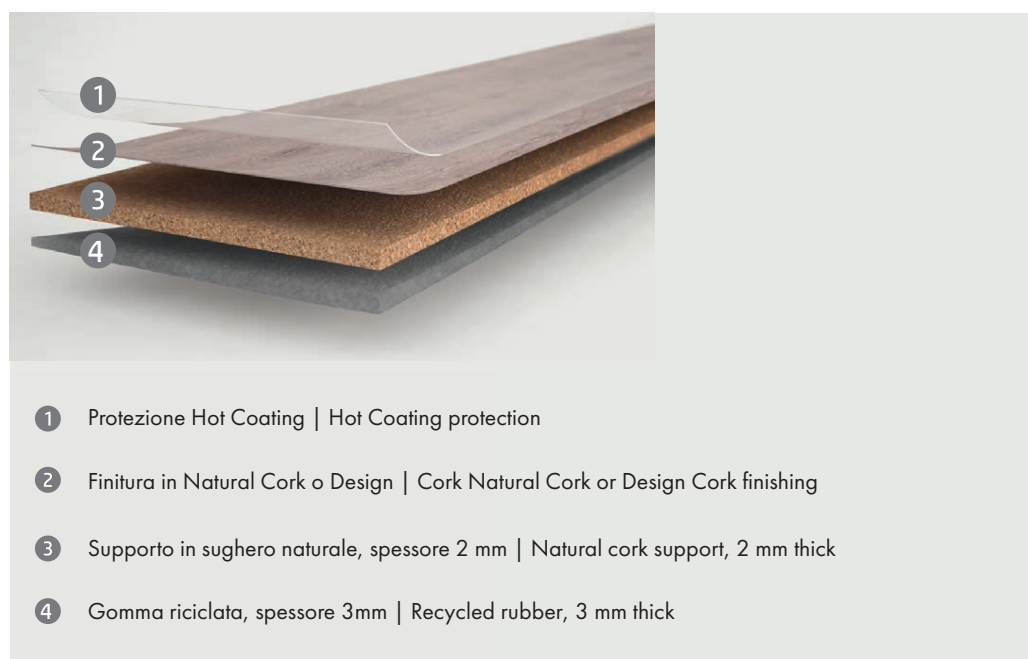

www.blauer-engel.de/UZ176