

nesite

SUELO
ELEVADOS

MADERA



PARQUÉ

Un revestimiento de suelo con raíces en antiguas tradiciones, el parquet sigue siendo una excelente opción para los interiores contemporáneos gracias a las ventajas estructurales y estéticas que ofrece el sistema de suelo técnico elevado Nesite.

Elegancia, calidez y versatilidad son algunas de las ventajas más evidentes de los suelos de madera, mientras que la agradable sensación al caminar y el confort acústico representan algunas de las cualidades más discretas y valiosas del parquet.

Un mantenimiento periódico después de la instalación es esencial para garantizar el rendimiento de la madera a lo largo del tiempo y preservar su atractivo estético.

Ideal para oficinas ejecutivas y espacios de prestigio con un



Características Generales

	VALOR	NORMA
Formato	600x600 mm 600x1200 mm	-
Espesor	4 mm ca.	-
Peso/m ² *	8 kg/m ²	-
Contenido de humedad	6 %	EN322
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm	EN14354
Densidad*	850 kg/m ³	EN323/EN672


* Valores indicativos; pueden variar según la especie de madera.

Salud y Seguridad


	VALOR	NORMA
Emisión de formaldehído	Class E1 (<0.13 ppm)	E1 (EN 717-1)
Emisión de formaldehído	Class E1 (<3.5 mg/m ³ h)	E1 (EN 717-2)
Emisión de formaldehído	CARB 2	ASTM E 1333-96
Reacción al fuego y emisión de humos	Class C _{fl}	EN 13501-1
Resistencia al deslizamiento (en condiciones secas)	Class R11 (peso medio)	DIN 51131

Certificación FSC® disponible bajo solicitud




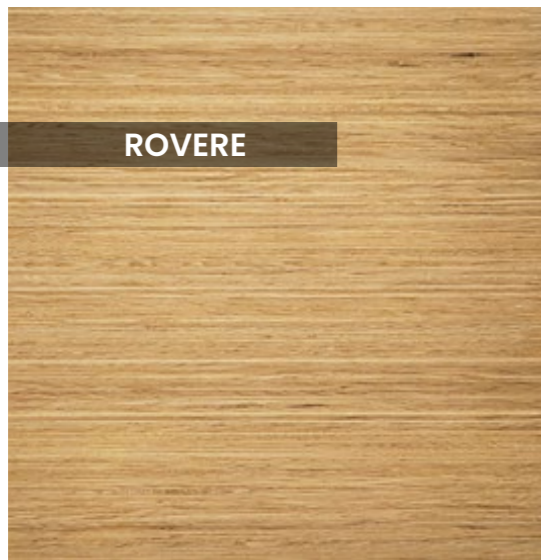


ROVERE

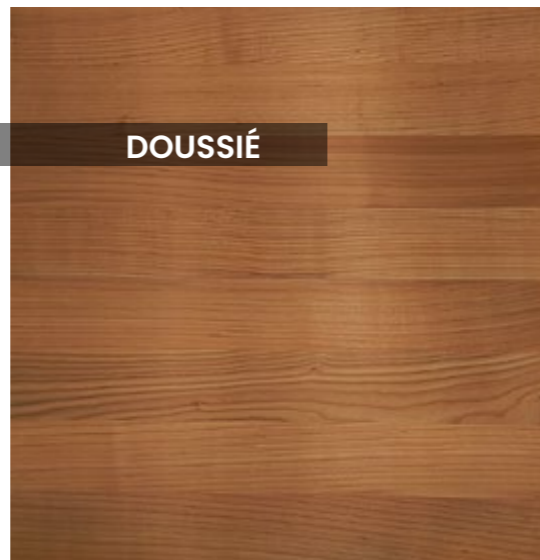


DOUSSÍÉ

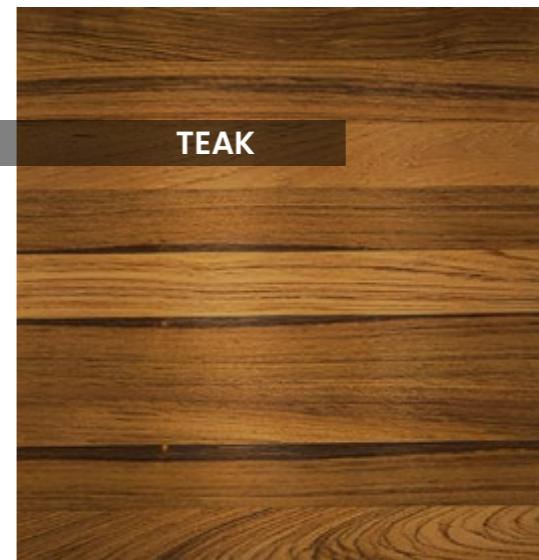


TEAK

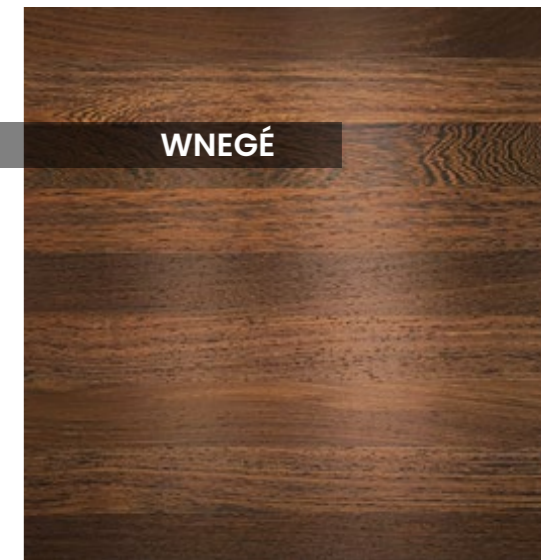


WNEGÉ

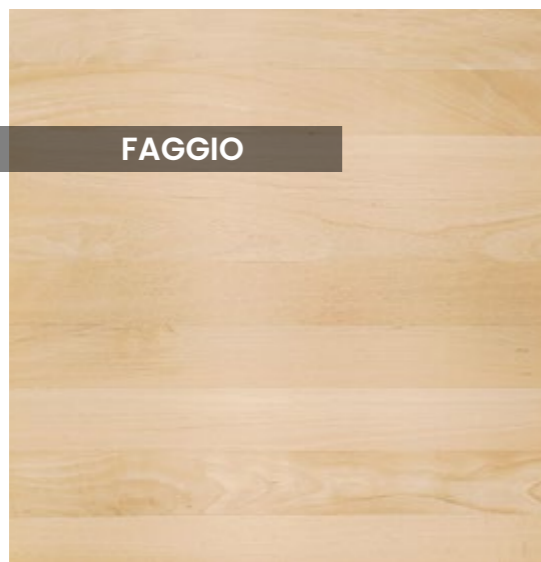

FAGGIO

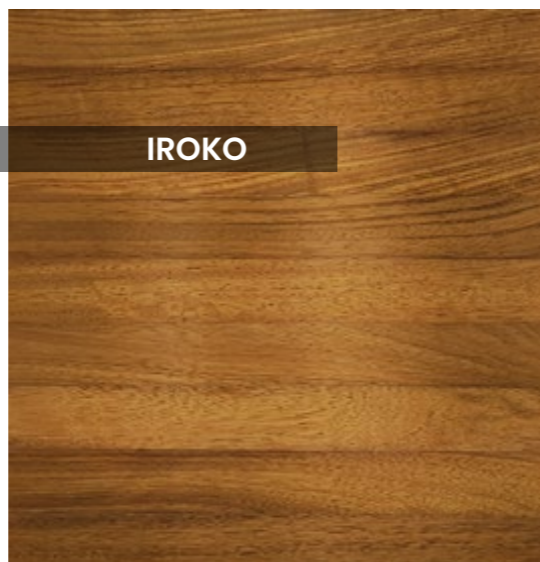

IROKO

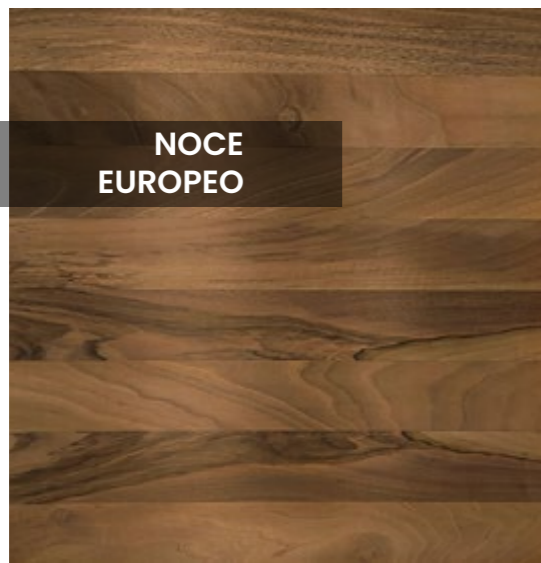

NOCE
EUROPEO



CILIEGIO
EUROPEO



INDUSTRIALE
3 fasce ZL



LAMPARQUETTE
Zl a correre



RIALTO ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Combinación de Roble, Nogal, Wengué y Arce




VERSAILLES



INDUSTRIALE



CROCE DI
VERSAILLES ZY

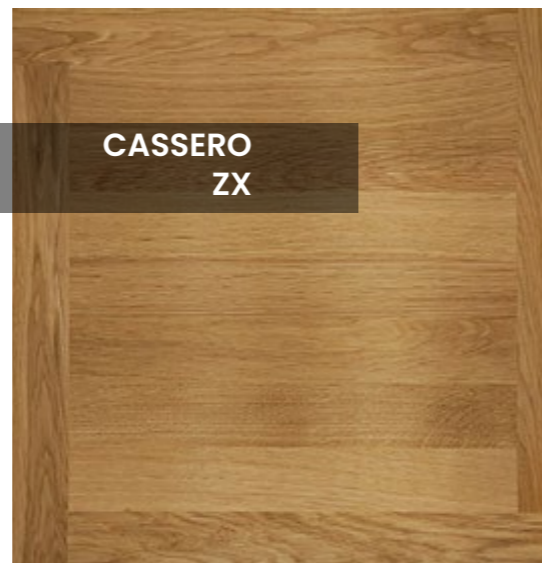

CASSERO
ZX

BAMBOO

El acabado de bambú presenta una superficie monocapa con cantos rectos, protegida por seis capas de barniz BONA Naturale Project.

Este tratamiento garantiza una excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión (125 g/m²) y proporciona un acabado mate con un nivel de brillo comprendido entre el 5% y el 10%.

Disponible en los tonos Natural y Caramel, la colección se ofrece en tres grados estéticos: Wide Knot, Small Knot y Density.




BAMBOO
CARMELLO



DENSITY
CARMEL



DENSITY
NATURAL

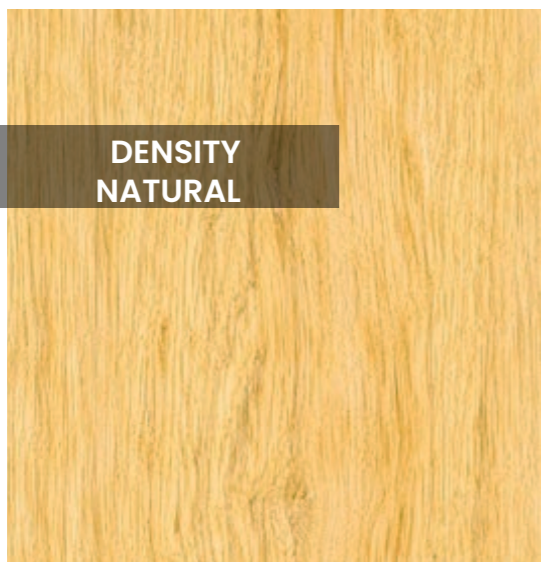

NODO
STRETTO
CARMEL



NODO
ORIZZONTALE
CARMEL



n e s i t e

Transpack Group Service S.p.a
via San Marco, 11 - 35129 (PD)

production unit:
via Dell'Industria, 19 - 35028
Piove di Sacco (PD) - Italy
+39 049 807 25 36

nesite@nesite.com
nesite.com

